



2016 | Rozwiązania do etykietowania



and done.




Wykonaj więcej z DYMO®

DYMO

Szukaj ofert według potrzeb dotyczących etykietowania:


Teczki i segregatory

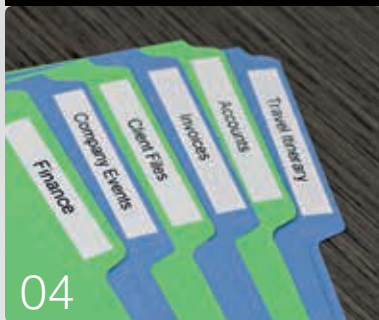

Zasoby i inwentaryzacja



Oznakowanie ogólne

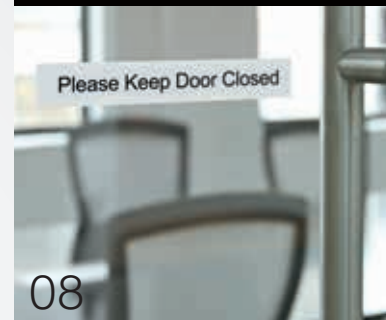

Komponenty sieciowe, przewody i kable



BHP i utrzymanie zakładu




Adresowanie poczty



Wysyłka i wagi



Etykiety specjalistyczne

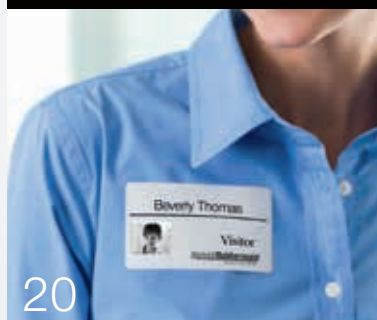

Integracja systemów





Porównania i przeglądy

Porównanie drukarek etykiet LabelManager™ i Rhino™ 24

Przegląd etykiet D1	26
Przegląd etykiet IND	27
Porównanie drukarek etykiet LabelWriter™	28
Przegląd etykiet LabelWriter™	29
Przegląd wag	30

Teczki i segregatory

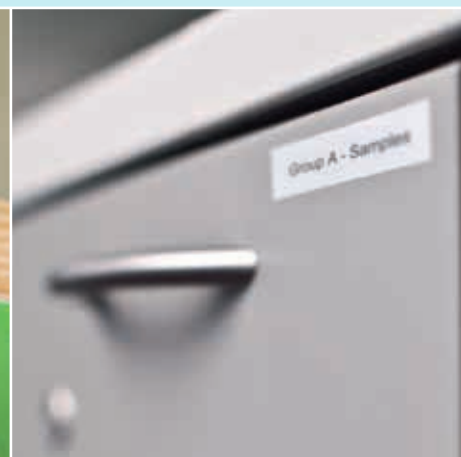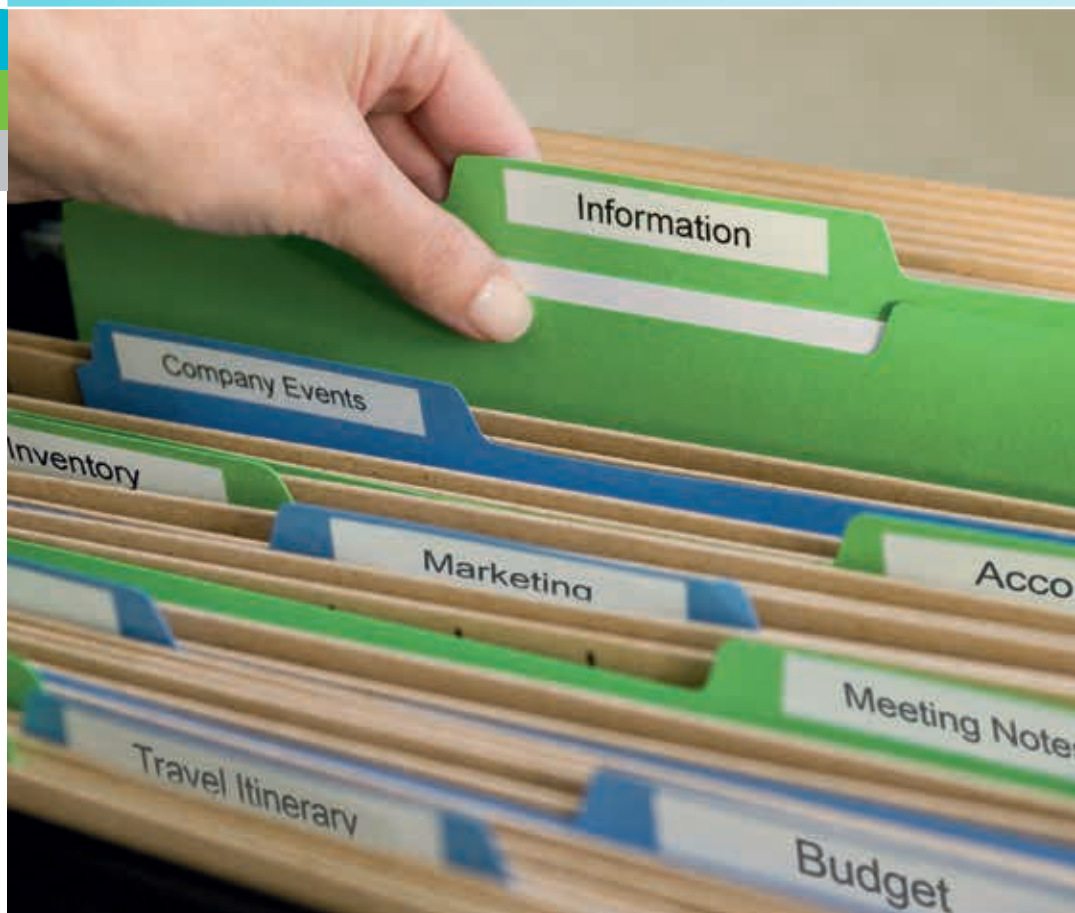

Zadbaj o porządek w biurze.

Zalecane produkty dla
teczek i segregatorów:



LabelManager™ 160

Prosta w użyciu biurowa drukarka etykiet z przyciskami szybkiego formatowania.

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

- Szybka edycja dzięki dotykowym klawiszom skrótów pozwalającym na włączenie funkcji pogrubienia, kursywy, podkreślenia, zmiany rozmiaru tekstu i tekstu pionowego.
- Szybkie wpisywanie tekstu na klawiaturze wzorowanej na komputerowej (QWERTY) o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju.

Kod	Opis
S0946340	LabelManager™ 160 QWERTY CZ/HU/PL

LabelManager™ 210D

Prosta w obsłudze drukarka etykiet do wielu zastosowań z dużym wyświetlaczem graficznym.

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

- Duży wyświetlacz graficzny z opcją podglądu czcionki przed drukowaniem.
- Intuicyjne tworzenie etykiet od pomysłu do wydruku.

Kod	Opis
S0784450	LabelManager™ 210D QWERTY PL/CZ/HU/SK



Wielofunkcyjne przyciski szybkiego formatowania

LabelManager™ 160

Zalecane opcje etykiet:

DYMO



ETYKIETY

Standardowe etykiety D1

Do użytku z serią LabelManager™.

Standardowe etykiety poliestrowe do setek zastosowań biurowych i domowych, jak np. katalogowanie i przechowywanie. Wszystkie etykiety DYMO® D1 są odporne na temperaturę, promieniowanie ultrafioletowe i wilgoć, a perforowana tylna warstwa ułatwia oddzielanie.



Szerokości etykiet*

Etykiety drukowane o następujących szerokościach:



6 mm 9 mm 12 mm 19 mm

* Nie pokazano wszystkich wielkości drukowania.

Kolory etykiet D1*

Pełny przegląd etykiet LabelWriter™ patrz str. 26.



* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.



ETYKIETY

Dostępne także papierowe, wycięte etykiety do oznaczania.

Etykiety LabelWriter™ używane w drukarkach LabelWriter™, patrz str. 29.



Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.



LabelManager™ 280

Inteligentna, wszechstronna, z najlepszymi opcjami połączeń.

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

- Personalizacja etykiet za pomocą dowolnych czcionek i grafik na podłączonym komputerze.
- Wyeliminowanie kosztów związanych z bateriami jednorazowymi i ich utylizacją przez wprowadzenie zasilania akumulatorem.

Kod	Opis
S0968940	LabelManager™ 280 QWERTY CZ/HU/PL



LabelManager™ PnP

Podłącz, wpisz tekst i drukuj – to wszystko!

Drukowanie w szerokości 6/9/12 mm.

- Wbudowane oprogramowanie gotowe do użycia bez instalacji.
- Możliwość dostosowania etykiety przy pomocy dowolnej czcionki lub grafiki zapisanej na podłączonym komputerze.

Kod	Opis
S0915360	LabelManager™ PnP CZ/HU/PL



LabelManager™ 360D

Więcej mocy i funkcji bez konieczności korzystania z baterii AA.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Urządzenie jest zasilane za pomocą akumulatora, dzięki czemu po naładowaniu można z niego swobodnie korzystać.
- Duży ekran o wymiarach 40×70 mm mieści dwie linie tekstu.

Kod	Opis
S0879500	LabelManager™ 360D QWERTY CZ/HU/PL/SK

Zasoby i inwentaryzacja



Przechowuj wszystko na swoim miejscu lub zapewnij możliwość śledzenia.

Zalecane produkty dla zasobów i inwentaryzacji:



Wbudowany moduł łączności bezprzewodowej

LabelManager™ Wireless PnP



LabelManager™ Wireless PnP

Jedna drukarka, wielu użytkowników dzięki bezprzewodowemu udostępnianiu urządzenia.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

- Udostępnianie urządzenia w sieci bezprzewodowej — łatwa instalacja.
- Drukowanie czytelnych grafik, kodów kreskowych i logotypów w rozdzielczości 300 dpi.
- Automatyczna obcinarka etykiet.

Kod	Opis
S0969030	LabelManager™ Wireless PnP CZ/HU/PL



LabelWriter™ 450 Duo

Drukowanie szerokiej gamy etykiet DYMO® za pomocą jednej, wszechstronnej drukarki.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm i na etykietach LabelWriter™.

- Większa elastyczność drukowania etykiet — drukowanie etykiet DYMO® LabelWriter™, D1 i IND w różnych rozmiarach i kolorach.
- Drukowanie etykiet na segregatory, adresowych, spedycyjnych, z kodami kreskowymi, inwentaryzacyjnych i specjalistycznych, a także etykiet imiennych i wielu innych.

Kod	Opis
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK

Zalecane opcje etykiet:

DYMO



ETYKIETY

Standardowe etykiety D1

Odpowiednie do wielu różnych zadań w biurze. Można je usunąć bez pozostawiania śladów kleju.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.



ETYKIETY

Etykiety winylowe do zastosowań we wnętrzach/na zewnątrz

Do znakowania w ekstremalnych warunkach. Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.




* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.

Szerokości etykiet*

Etykiety drukowane o następujących szerokościach:



6 mm 9 mm 12 mm 19 mm



24 mm

*Nie pokazano wszystkich wielkości drukowania.

Trwałe etykiety poliestrowe

Można je stosować na różnorodnych płaskich, chropowatych lub bardzo chropowatych powierzchniach - charakteryzują się wysoką odpornością na rozpuszczalniki i inne substancje chemiczne.

Dostępne w szerokości do 24 mm.



Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.



LabelManager™ 500TS

Tworzenie, edycja i formatowanie etykiet jednym dotknięciem.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

- Duży, kolorowy ekran dotykowy – pierwszy raz w drukarkach DYMO®!
- Drukowanie czytelnych grafik, kodów kreskowych i logotypów w rozdzielczości 300 dpi.
- Automatyczna obcinarka etykiet.

Kod Opis
S0946430 LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL



LabelManager™ 420P

Wysokowydajna drukarka etykiet ze złączem PC.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Duży, 4-wierszowy wyświetlacz z podświetleniem.
- Możliwość pracy autonomicznej lub podłączenia do komputera przez złącze USB.
- Zasilanie za pomocą szybko ładowanego akumulatora umożliwia nieprzerwaną pracę w terenie.

Kod Opis
S0915470 LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL



Rhino™ 5200

Przenośne narzędzie do etykietowania oszczędza czas i pieniądze przy każdej wykonywanej pracy!

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Niespotykane nigdzie indziej klawisze skrótu automatycznie ustawiają rozmiar oraz rozmieszczają i formatują etykiety do określonych zastosowań przemysłowych.
- Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128 na etykietach o szerokości 19 mm.

Kod Opis
S0841490 Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK
S0841430 Rhino™ 5200 Zestaw CZ/HU/PL/SK

Oznakowanie ogólne



Pozostaw każde stanowisko pracy w lepszym stanie niż je zastałeś.

Zalecane produkty dla identyfikacji ogólnej:



Nowa jakość drukowania etykiet
LabelManager™ 500TS Touch Screen

Rhino™ 4200

Kompaktowe narzędzie do tworzenia etykiet, które pomaga profesjonalistom oszczędzać czas.

Drukuję w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Niespotykane nigdzie indziej klawisze skrótu automatycznie ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują etykiety do określonych zastosowań przemysłowych.
- Szybkie i wygodne wpisywanie tekstu na klawiaturze podobnej do komputerowej, o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju.

Kod	Opis
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

LabelManager™ 420P

Bardzo wydajna drukarka etykiet, która została zaprojektowana po to, aby sprostać każdemu zadaniu.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Duży, 4-wierszowy wyświetlacz z podświetleniem.
- Możliwość pracy autonomicznej lub podłączenia do komputera przez złącze USB.
- Zasilanie za pomocą szybko ładującego się akumulatora, dzięki czemu drukarka jest zawsze gotowa do użytku.

Kod	Opis
S0915470	LabelManager™ 420P ABC CZ/HU/PL

Zalecane opcje etykiet:

DYMO



Standardowe etykiety D1



Odpowiednie do wielu różnych zadań w biurze, można je usunąć bez pozostawiania śladów kleju.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.



Szerokości etykiet*

Etykiety drukowane o następujących szerokościach:

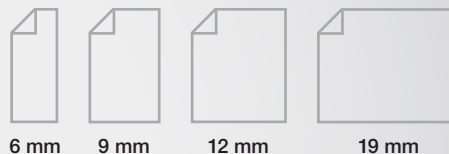

*Nie pokazano wszystkich wielkości drukowania.

24 mm



Etykiety winylowe do zastosowań we wnętrzach/na zewnątrz

Do ogólnego znakowania w ekstremalnych warunkach. Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.



* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.

Trwałe etykiety poliestrowe

Idealne na powierzchnie płaskie, charakteryzują się błyszczącym wykończeniem, które podkreśla profesjonalność pracy.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.



* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.

Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.



LabelManager™ Wireless PnP

Jedna drukarka, wielu użytkowników — bezprzewodowe udostępnianie urządzenia.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

- Udostępnianie urządzenia w sieci bezprzewodowej — łatwa instalacja.
- Drukowanie czytelnych grafik, kodów kreskowych i logotypów w rozdzielczości 300 dpi.
- Automatyczna obcinarka etykiet.



LabelManager™ 500TS

Tworzenie, edycja i formatowanie etykiet za jednym dotknięciem.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

- Duży, kolorowy ekran dotykowy — pierwszy raz w drukarkach DYMO®!
- Drukowanie czytelnych grafik, kodów kreskowych i logotypów w rozdzielczości 300 dpi.
- Automatyczna obcinarka etykiet.



LabelWriter™ 450 Duo

Drukowanie szerokiej gamy etykiet DYMO® za pomocą jednej, wszechstronnej drukarki.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm i na etykietach LabelWriter™.

- Większa elastyczność drukowania etykiet — DYMO® LW, D1 i IND w różnych rozmiarach i kolorach.
- Drukowanie etykiet na segregatory, adresowych, spedycyjnych, z kodami kreskowymi, inwentaryzacyjnych i specjalistycznych, a także etykiet imiennych i wielu innych.

Kod	Opis
S0969030	LabelManager™ Wireless PnP CZ/HU/PL

Kod	Opis
S0946430	LabelManager™ 500TS QWERTY CZ/HU/PL

Kod	Opis
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK

Komponenty sieciowe, przewody i kable



Oznaczaj etykietami szybko, sprawnie i prawidłowo.

Zalecane produkty dla komponentów sieciowych, przewodów i kabli:



Wyjątkowe klawisze skrótów Rhino™ 4200:



Przerywacz/moduł



Code 39/Code 128



Przewody/kable/flagi



Obracanie/wyrównywanie



Ogólne/stałe

Rhino™ 4200

Kompaktowe narzędzie do tworzenia etykiet, które pomaga profesjonalistom oszczędzać czas.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Wyjątkowe klawisze skrótu automatycznie ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują etykiety do określonych zastosowań przemysłowych.
- Szybkie i wygodne wpisywanie tekstu na klawiaturze podobnej do komputerowej, o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju.

Kod	Opis
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

Rhino™ 5200

Przenośne narzędzie do etykietowania pozwala oszczędzić czas i pieniądze przy każdej wykonywanej pracy!

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Wyjątkowe klawisze skrótu automatycznie ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują etykiety do określonych zastosowań przemysłowych.
- Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128 na etykietach o szerokości 19 mm.

Kod	Opis
S0841490	Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK
S0841430	Rhino™ 5200 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK

Zalecane opcje etykiet:

DYMO



Trwałe etykiety poliestrowe

Idealne na powierzchnie płaskie. Charakteryzują się błyszczącym wykończeniem, które jest znakiem profesjonalizmu.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.



Elastyczne etykiety nylonowe

Etykiety z elastycznego nylonu przylegają ściśle do przewodów, kabli, powierzchni obłych.

Dostępne w szerokości do 24 mm*



Etykiety winylowe do zastosowań we wnętrzach/na zewnątrz

Do ogólnego znakowania w ekstremalnych warunkach. Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Dostępne w szerokości do 24 mm*




* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.

Szerokości etykiet*

Etykiety drukowane o następujących szerokościach.



6 mm 9 mm 12 mm 19 mm



24 mm

*Nie pokazano wszystkich wielkości drukowania przez drukarkę etykiet.



Rurki termokurczliwe

Do profesjonalnej identyfikacji kabli. Współczynnik obkurczania 3:1 zapewnia ściśle przyleganie do przewodów i kabli. Dowolne narzędzie etykietujące DYMO® Rhino™ pozwala na etykietowanie bezpośrednio na rurkach termokurczliwych.

Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.



Rhino™ 6000

Wielofunkcyjna przemysłowa drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputera.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

- Spełnia wszystkie branżowe standardy etykietowania ANSI i TIA/EIA-606-B.
- Wyjątkowe klawisze dostępu automatycznie umożliwiają formatowanie tekstu etykiety do wykorzystania na krosownicach, przyłączach 110, przewodach, kablach i nie tylko.



Kod	Opis
S0773810	Rhino™ 6000 ABC CZ/HU/PL/SK
S0771970	Rhino™ 6000 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK

Szablony producentów

Pobierz szablony z dokładnymi odstępami między etykietami do paneli, przyłączy 110 i zespołów zacisków. Otwórz szablon w oprogramowaniu Rhino™ Connect i dodaj tekst, aby tworzyć etykiety dopasowane idealnie do sprzętu, bez konieczności mierzenia. Baza szablonów jest regularnie aktualizowana.

BHP i utrzymanie ruchu w zakładzie



Zakończ swoją pracę profesjonalnie i z poczuciem satysfakcji.

Zalecane produkty dla BHP i utrzymania zakładu:



Wyjątkowe klawisze skrótów Rhino™ 4200:



Przerwyacz/moduł



Code 39/Code 128



Przewody/kable/flagi



Obracanie/wyrównywanie



Ogólne/stałe

Rhino™ 4200

Kompaktowe narzędzie do tworzenia etykiet, które pomaga profesjonalistom oszczędzać czas.

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Niespotykane nigdzie indziej klawisze skrótu automatycznie ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują etykiety do określonych zastosowań przemysłowych.
- Szybkie i wygodne wpisywanie tekstu na klawiaturze podobnej do komputerowej, o układzie klawiszy specyficznym dla danego kraju.

Kod	Opis
S0955980	Rhino™ 4200 QWERTY HUN/CZ/PL/SK

Rhino™ 5200

Przenośne narzędzie do etykietowania oszczędza czas i pieniądze przy każdej wykonywanej pracy!

Drukuje w szerokości 6/9/12/19 mm.

- Wyjątkowe klawisze skrótu automatycznie ustawiają rozmiar, rozmieszczają i formatują etykiety do określonych zastosowań przemysłowych.
- Drukuje kody kreskowe Code 39 i Code 128 na etykietach o szerokości 19 mm.

Kod	Opis
S0841490	Rhino™ 5200 ABC HUN/CZ/PL/SK
S0841430	Rhino™ 5200 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK

Zalecane opcje etykiet:

DYMO



ETYKIETY

Trwałe etykiety poliestrowe

Idealne na powierzchnie płaskie. Charakteryzują się błyszczącym wykończeniem, które podkreśla profesjonalną pracę.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.




Szerokości etykiet*

Etykiety drukowane o następujących szerokościach.



6 mm 9 mm 12 mm 19 mm



24 mm

*Nie pokazano wszystkich wielkości drukowania.



ETYKIETY

Etykiety winylowe do zastosowań we wnętrzach/na zewnątrz

Do ogólnego znakowania w ekstremalnych warunkach. Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz.

Dostępne w szerokości do 24 mm*.



* Opcje kolorów różnią się w zależności od szerokości etykiety.

Czy konieczna jest zgodność z określonymi standardami etykietowania?



Do wyboru są etykiety wykonane z szerokiej gamy tworzyw i dostępne w wielu kolorach. Spełniają one standardy OSHA, ANSI i ISO. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: dymo.com

Pełny przegląd etykiet D1 i przemysłowych, patrz str. 26-27.



Rhino™ 6000

Wielofunkcyjna przemysłowa drukarka etykiet z możliwością podłączenia do komputera.

Drukowanie w szerokości 6/9/12/19/24 mm.

- Spełnia wszystkie branżowe standardy etykietowania ANSI i TIA/EIA-606-B.
- Wyjątkowe klawisze dostępu automatycznie umożliwiają formatowanie tekstu etykiety do wykorzystania na krosownicach, przyłączach 110, przewodach, kablach i nie tylko.



Rhino™ M1011

Twórz etykiety klasy przemysłowej tłoczone w metalu.


- Obsługuje etykiety ze stali nierdzewnej oraz aluminium o szerokości 12 mm.
- Wbudowany dziurkacz i mechanizm tworzenia opasek zaciskowych – idealnie do tworzenia etykiet zawieszanych.
- Trwała obudowa z odlewanego aluminium sprawdza się w trudnych warunkach pracy.



Do intensywnego znakowania w ekstremalnych warunkach.
Wytłaczarka taśm metalowych Rhino™ M1011.

Kod	Opis
S0773810	Rhino™ 6000 ABC CZ/HU/PL/SK
S0771970	Rhino™ 6000 ZESTAW ABC CZ/HU/PL/SK


Kod	Opis
S0720090	Rhino™ M1011

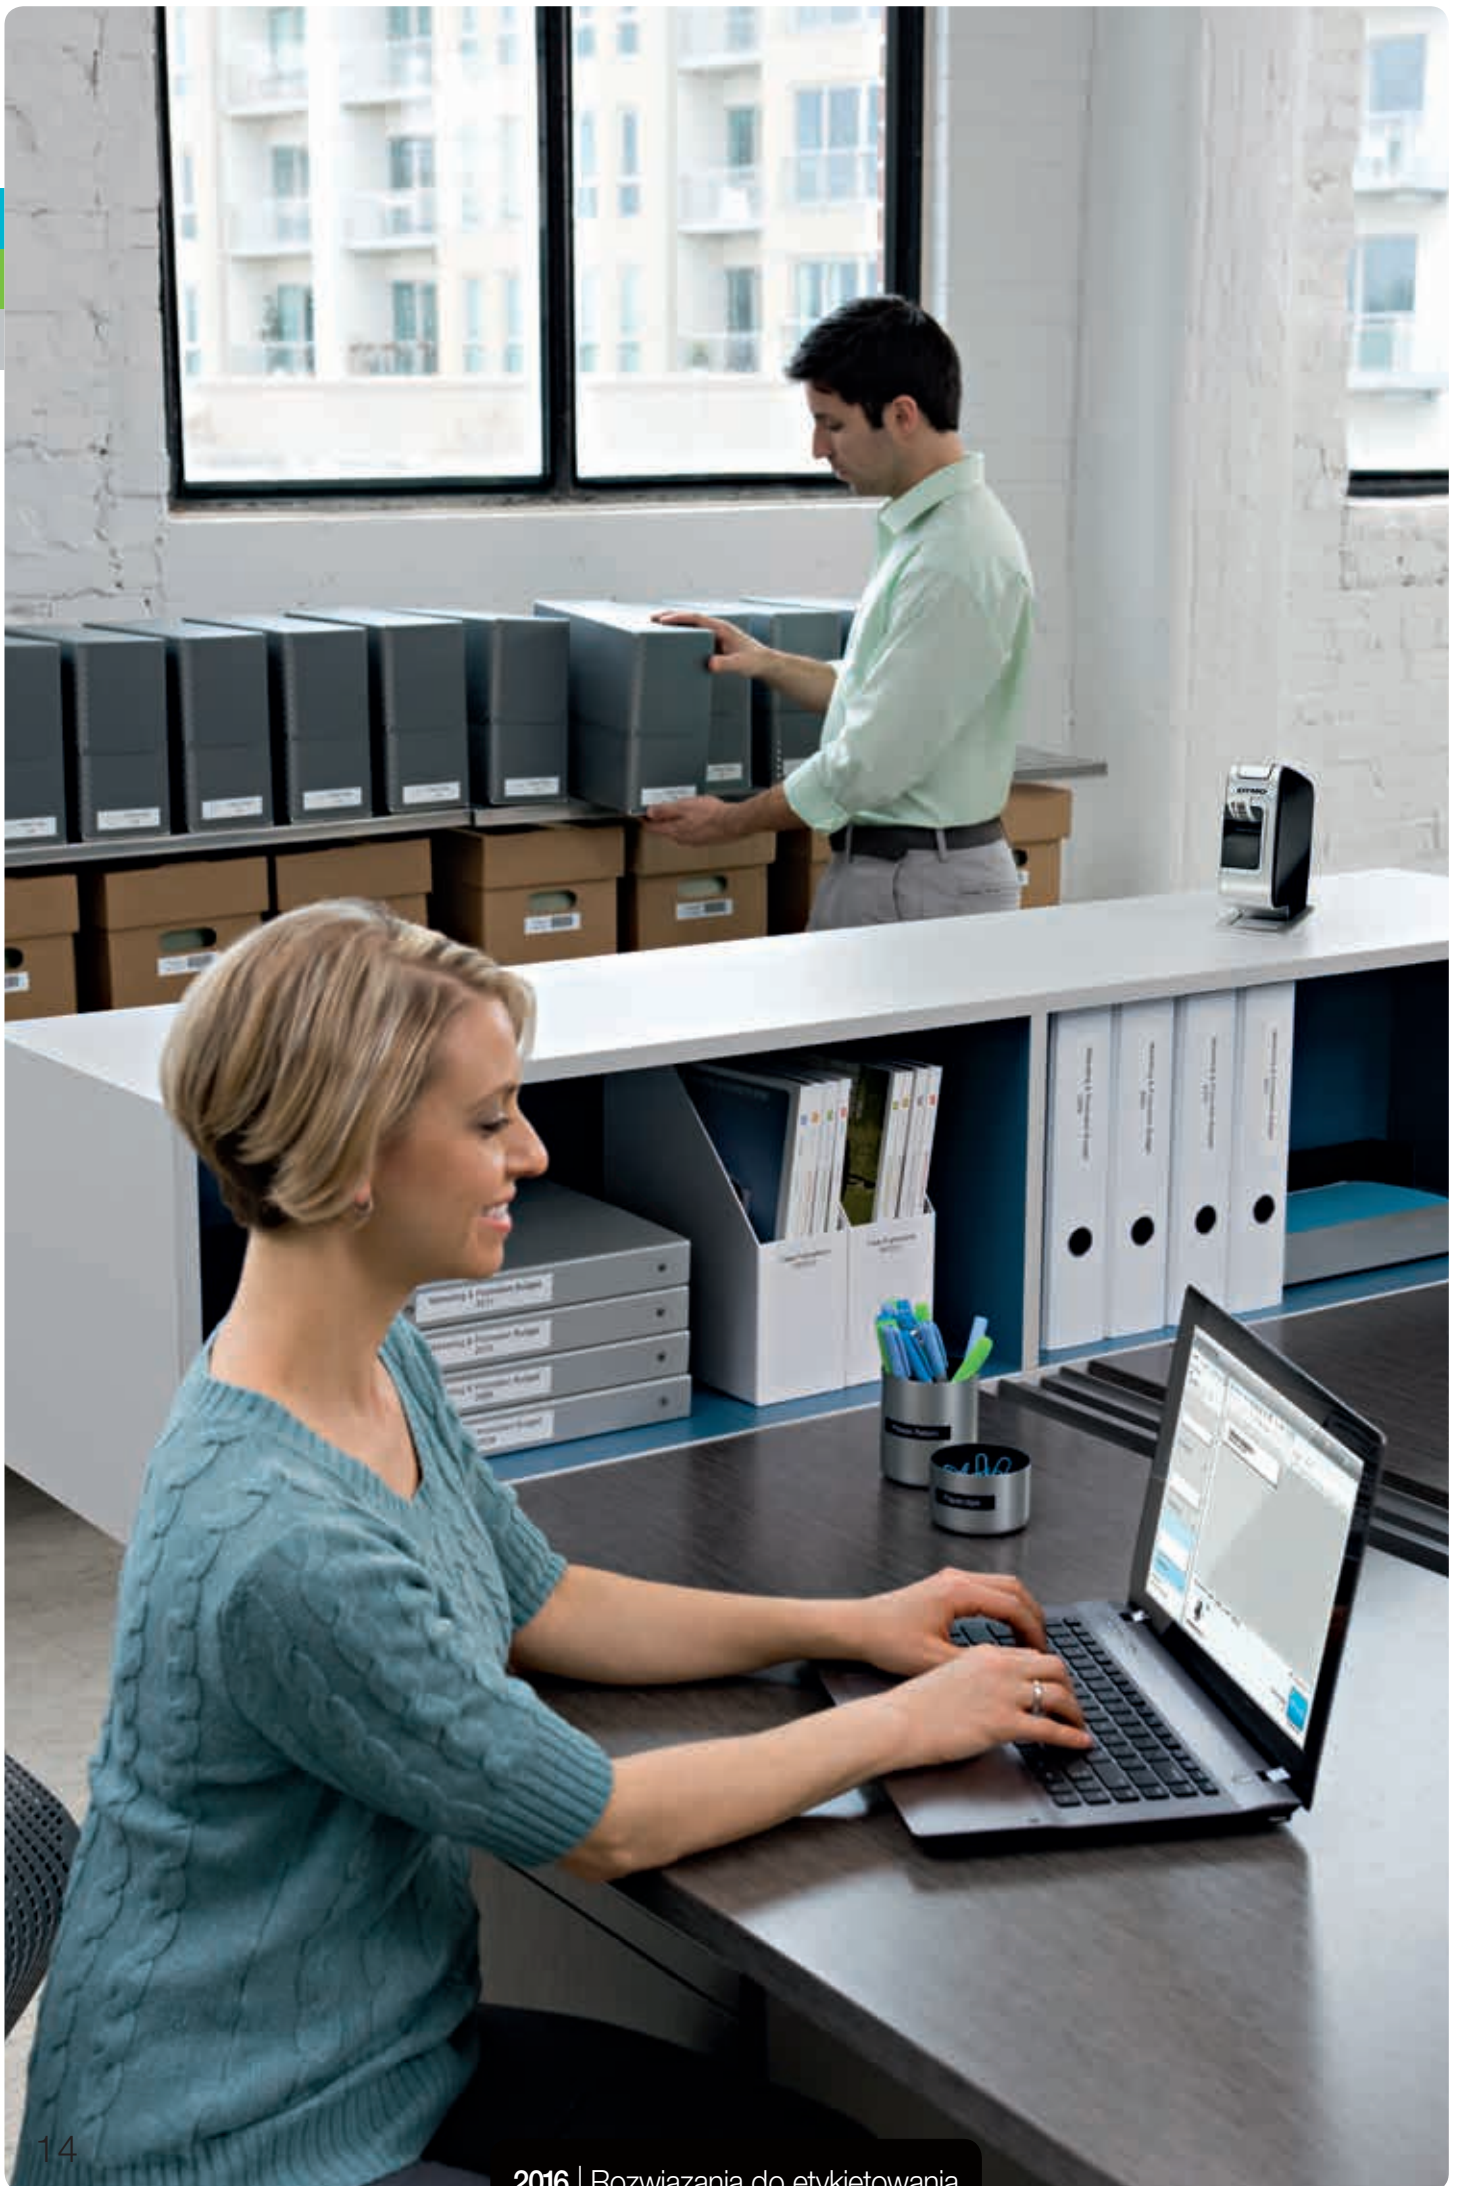

Etykiety

DYMO

Odpowiednie etykiety na każdą ewentualność i powierzchnię.

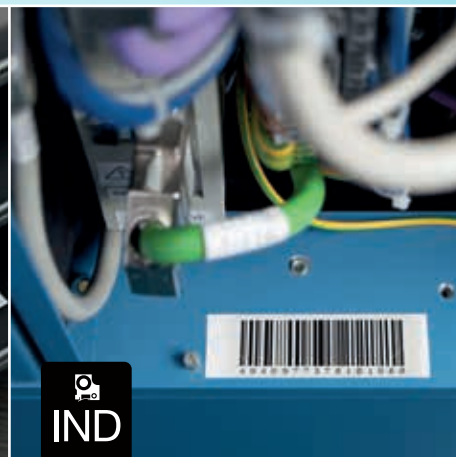

Standardowe

Etykiety standardowe D1.

Do setek różnych zadań w biurze i w jego otoczeniu, np. do archiwizacji, przechowywania i zarządzania zasobami. Dzięki kasetom etykiet możesz tworzyć wyraźne i łatwe do odczytania etykiety o dowolnej długości.

Średnia siła

Etykiety trwałe D1.

Wyglądają identycznie jak etykiety standardowe, ale zostały pokryte niezawodną warstwą klejącą zapewniającą bardzo trwałe połączenie, gdy zamierzasz umieścić etykiety na stałe.

Etykiety elastyczne D1.

Przeznaczone do nanoszenia na powierzchnie zaokrąglone lub niejednorodne oraz do oznaczania przewodów. Trwała warstwa klejąca gwarantuje pewność umieszczenia etykiet.

Intensywna eksploatacja

Wewnętrzne/zewnętrzne etykiety winylowe.

Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Dostępne w najszerszym zakresie kolorów zgodnych z normami kolorów OSHA, ANSI oraz ISO.

Trwałe etykiety poliestrowe.

Profesjonalne, błyszczące wykończenie idealne do etykietowania krosownic, przyłączy, płytek czołowych, koszy, belek i innych.

Elastyczne etykiety nylonowe.

Przylegają ściśle do przewodów, kabli, powierzchni obłych.

Rurka termokurczliwa.

Drukowanie na rurce o współczynniku termokurczliwości 3:1 dla identyfikacji kabli wysokiej klasy i wiązek przewodów.

Cechy etykiet D1*:



Łatwo usuwalna warstwa zabezpieczająca
Szybkie i łatwe usuwanie warstwy zabezpieczającej w celu bezproblemowego naklejania etykiet.



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Odporność na zimno/ ciepło

Cechy etykiet do użytku przemysłowego**:



Łatwa do usunięcia warstwa zabezpieczająca



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Odporność na zimno/ ciepło



Odporność na olej



Odporność na chemikalia

* Szczegóły patrz str. 26.

** Szczegóły patrz str. 27.

Adresowanie poczty



Zwiększ poziom wydajności, produktywności i profesjonalizmu w biurze.

Zalecane produkty dla adresowania poczty:



Oprogramowanie DYMO® Label
Zwiększanie wydajności patrz str. 22.

LabelWriter™ 450

Szybkie i sprawne drukowanie etykiet na każdą kieszeń.

- Dostosowywanie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory i z kodami kreskowymi, a także etykiet imiennych i wielu innych.
- Drukowanie do 51 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 wierszami).
- Urządzenie jest wyposażone w oryginalne oprogramowanie DYMO® Label™, które obsługuje ponad 100 stylów i układów etykiet.

LabelWriter™ 450 Turbo

Duża prędkość drukowania, wygodne etykietowanie i możliwość obsługi poczty.

Wszystkie funkcje modelu 450 oraz:

- Drukowanie do 71 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 wierszami), 40% szybciej niż w przypadku naszego modelu bazowego.

Kod	Opis
S0838780	LabelWriter™ 450 HUN/CZ/PL/SK

Kod	Opis
S0838830	LabelWriter™ 450 Turbo HUN/CZ/PL/SK

Zalecane opcje etykiet

DYMO



ETYKIETY

Etykiety LabelWriter™

Do użycia w drukarkach z serii LabelWriter™.

Etykiety LabelWriter™ wykorzystują proces drukowania termicznego — nie trzeba więc korzystać z brudzącego, kosztownego tuszu ani kaset z tonerem.

A ponieważ etykiety pakowane są w rolki, można w prosty sposób wydrukować jedną lub setki — żadnych problemów z arkuszami etykiet, żadnych strat materiału.



Standardowe etykiety adresowe

Dostępne opcje wielkości:



S0722380 (130 etykiet na rolkę, 4 rolki w pudełku) 28 x 89 mm (różne kolory)
S0722410 (260 etykiet na rolkę, 1 rolka w pudełku) 36 x 89 mm (przezroczyste)
S0722400 (260 etykiet na rolkę, 2 rolki w pudełku) 36 x 89 mm (białe)
S0722520 (500 etykiet na rolkę, 1 rolka w pudełku) 25 x 54 mm (białe, zwrotne etykiety adresowe)

Pełny przegląd etykiet LabelWriter™
patrz str. 29.



LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Zwiększona wydajność etykietowania i obsługi poczty.

Wszystkie funkcje modelu 450 oraz:

- Zwiększenie wydajności i natychmiastowa dostępność dwóch rolek etykiet — doskonałe rozwiązanie do drukowania etykiet adresowych i spedycyjnych bez wymieniaania rolek.
- Szybkie drukowanie – do 71 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 wierszami), 40% szybciej niż w przypadku naszego modelu bazowego.



LabelWriter™ 450 Duo

Drukowanie szerokiej gamy etykiet DYMO® za pomocą jednej, wszechstronnej drukarki.

Wszystkie funkcje modelu 450 oraz:

- Większa elastyczność drukowania etykiet — drukowanie etykiet pocztowych i wysyłkowych (LW), a także trwałych etykiet identyfikacyjnych (D1) w różnych rozmiarach i kolorach.
- Szybkie drukowanie – do 71 etykiet na minutę (przy drukowaniu etykiet adresowych z 4 wierszami), 40% szybciej niż w przypadku naszego modelu bazowego.

Kod	Opis
S0838880	LabelWriter™ 450 Twin Turbo HUN/CZ/PL/SK

Kod	Opis
S0838930	LabelWriter™ 450 Duo HUN/CZ/PL/SK



Utwórz własne rozwiązanie do biurkowej obsługi poczty

Połącz dowolną drukarkę etykiet LabelWriter™ z dowolną cyfrową wagą pocztową lub wysyłkową DYMO® USB, aby utworzyć kompletne rozwiązanie do biurkowej obsługi poczty.

Po prostu zapłać niezbędne opłaty pocztowe — bez ukrytych kosztów, umów lub opłat miesięcznych.

Wagi patrz str. 19.

Wagi pocztowe i wysyłkowe



Oszczędzaj czas i pieniądze. Opcja każdorazowego ważenia koperty lub paczki dla ustalenia właściwej opłaty pocztowej.

Zalecane produkty
dla usług kurierskich:



LabelWriter™ 4XL Wide-Format

Szybkie drukowanie etykiet i intensywna eksploatacja.

- Drukowanie etykiet o maksymalnej szerokości 10 cm — w tym serie etykiet pocztowych oraz innych etykiet wielkoformatowych, etykiety spedycyjne o wymiarach 104 x 159 mm, etykiety magazynowe, kody kreskowe oraz etykiety ułatwiające identyfikację.
- Drukowanie do 129 etykiet na minutę (lub 81 mm na sekundę, etykiety 4-wierszowe lub wydajne).
- Łatwa integracja z aplikacjami firm zewnętrznych za pomocą zestawu DYMO® Software Developers Kit (SDK) dostępnego do bezpłatnego pobrania ze strony dymo.com.



Łatwa integracja z aplikacjami firm zewnętrznych.
LabelWriter™ 4XL

Kod	Opis
S0904950	LabelWriter™ 4XL EMEA

Rekomendowane formaty etykiet

DYMO




Etykiety spedycyjne LabelWriter™

Do użytku z drukarką LabelWriter™.

ETYKIETY

Dostępne dla dużych kopert, paczek priorytetowych i pudełek; etykiety LabelWriter™ są na tyle duże, że zmieszczą adres zwrotny i logo, jak i adres odbiorcy.

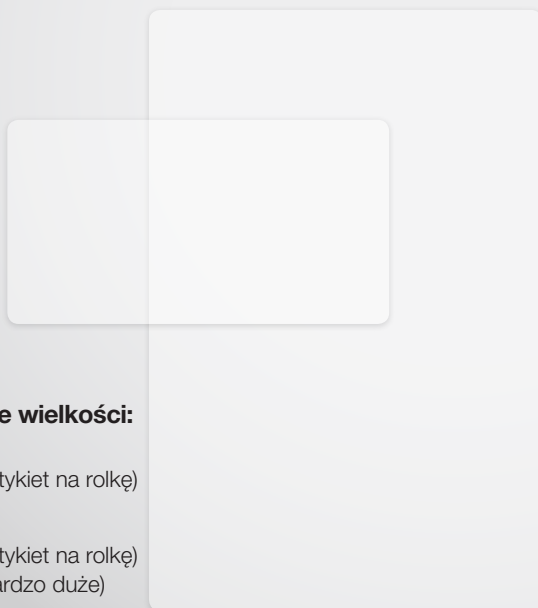

Dostępne opcje wielkości:

S0722430 (220 etykiet na rolkę)
54 x 101 mm


S0904980 (220 etykiet na rolkę)
104 x 159 mm (bardzo duże)

Pełny przegląd etykiet LabelWriter™ patrz str. 29.



Wydajne etykiety

*Tylko do użytku z drukarką LabelWriter™ 4XL.



S0947410 (2 rolki w opakowaniu
każda po 1050 etykiet) 89 x 28 mm
S0947420 (po 2 rolki w opakowaniu
575 etykiet na rolkę) 102 x 59 mm



Cyfrowe wagi pocztowe i wysyłkowe

Oszczędność czasu i pieniędzy — możliwość ważenia kopert i paczek w miejscu pracy.

- Kompaktowa i dokładna waga umożliwiająca ważenie listów i paczek o maksymalnym ciężarze 10 kg.
- Funkcja „Hold” pozwala zablokować wyświetlacz na 10 sekund — przydatne, kiedy duże paczki lub koperty zasłaniają wyświetlacz podczas ważenia.
- Funkcja Tara — możliwość ważenia przedmiotu w pojemniku z pominięciem ciężaru samego pojemnika.

Cyfrowe, przenośne wagi do przesyłek z interfejsem USB


Możliwość określania dokładnego ciężaru dużych przesyłek i paczek oraz wysokości opłat pocztowych.

- Solidna, przenośna, cyfrowa waga do przesyłek klasy przemysłowej obsługuje przesyłki i paczki o maksymalnym ciężarze 180 kg.
- Wbudowany uchwyt wagi ułatwia jej przenoszenie w pobliże przesyłki.
- Odłączany wyświetlacz LCD pozwala w wygodny sposób odczytywać wyniki lub może zostać zamontowany na ścianie.

Kod	Opis
S0928980	Waga pocztowa M1 1 KG
S0928990	Waga pocztowa M2 2 KG
S0929000	Waga pocztowa M5 USB 5 KG
S0929010	Waga pocztowa M10 USB 10 KG

Kod	Opis
S0929020	Waga do przesyłek S50 USB 50 KG EU
S0929030	Waga do przesyłek S100 USB 100 KG EU
S0929040	Waga do przesyłek S180 USB 180 KG EU

Etykiety specjalistyczne

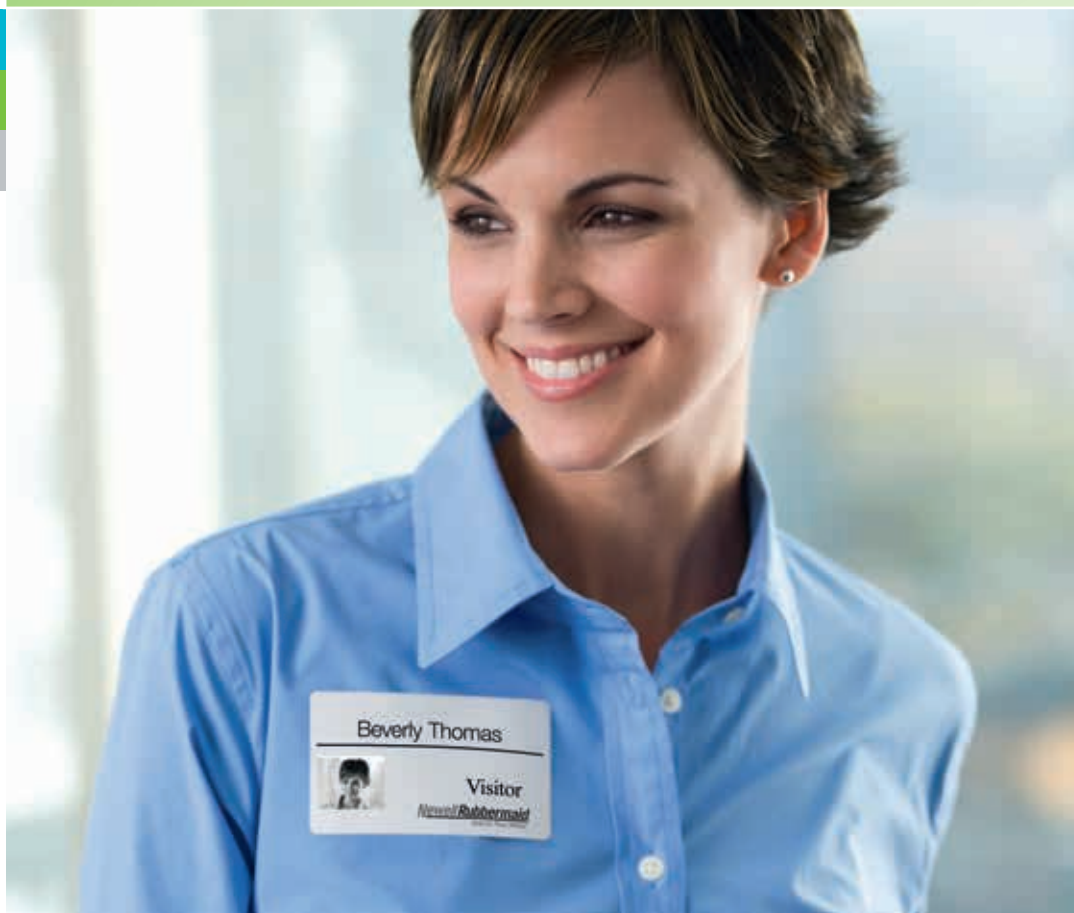

Szeroka gama rozwiązań w zakresie tworzenia etykiet dla spełnienia wszystkich potrzeb.

Do użytku ze wszystkimi drukarkami etykiet LabelWriter™:



Zarządzanie gośćmi

Śledzenie dostawców i gości.

Skorzystaj z szybkiego, ekonomicznego i profesjonalnego drukowania identyfikatorów w biurze lub podczas imprezy.

Rodzina drukarek etykiet LabelWriter™

Szybsze drukowanie, inteligentne wysyłanie, elegancki wygląd.

- Dostosowywanie i drukowanie etykiet adresowych, spedycyjnych, na segregatory i z kodami kreskowymi, a także etykiet imiennych i wielu innych.
- Wykonaj to wszystko za pomocą oprogramowania DYMO Label™ 8 — bezpośrednio na komputerze*.
- Wykorzystuje technologię druku termicznego — bez potrzeby użycia drogich tuszów lub tonerów.
- Tworzenie spersonalizowanych etykiet przy użyciu ponad 100 stylów i układów etykiet.

*Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

Rekomendowane formaty etykiet

DYMO



ETYKIETY


Etykiety specjalistyczne LabelWriter™

Do użytku z drukarką LabelWriter™.

Dostępne w wielu rozmiarach i kształtach etykiety specjalistyczne DYMO® pozwalają spełniać szeroką gamę potrzeb, takich jak zarządzanie gośćmi, archiwizacja nośników danych, handel detaliczny i oznaczenia ogólnego przeznaczenia.




Identyfikatory/wizytówki




Małe identyfikatory

S0722560 (300 na rolkę)
Usuwalne 41 x 89 mm



Średnie identyfikatory


S0929100 (300 na rolkę)
Bez kleju 51 x 89 mm

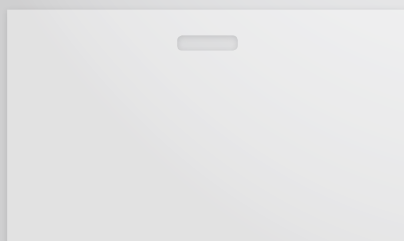

Duże identyfikatory

S0929110 (250 na rolkę)
Bez kleju 62 x 106 mm

Segregatory/nośniki multimedialne

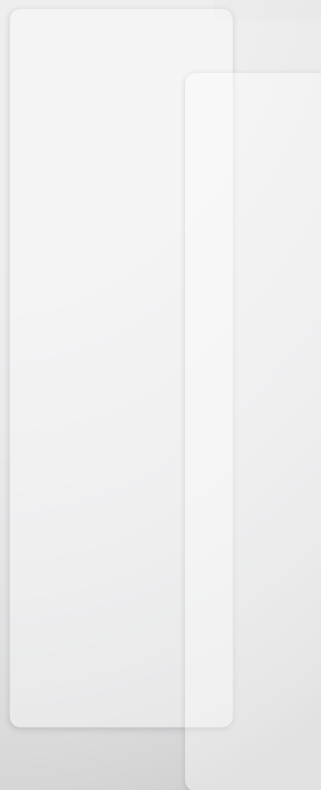


Duże etykiety na segregator

S0722480 (110 na rolkę)
Trwałe 59 x 190 mm

Małe etykiety na segregator

S0722470 (110 na rolkę)
Trwałe 38 x 190 mm



Etykiety na teczki podwieszane


S0722460 (220 na rolkę)
Trwałe 12 x 50 mm



Etykiety na płyty CD/DVD

S0719250 (160 na rolkę)
Trwałe, średnica 57

Uniwersalne



Duże etykiety uniwersalne (do wielu zastosowań)


S0722440 (320 na rolkę)
Trwałe 54 x 70 mm



Uniwersalne


S0722540 (1000 na rolkę)
32 x 57 mm
S0722550 (500 na rolkę)
19 x 51 mm
S0929120 (750 na rolkę)
25 x 25 mm
S0722530 (1000 na rolkę)
Usuwalne 13 x 25 mm

Integracja systemu

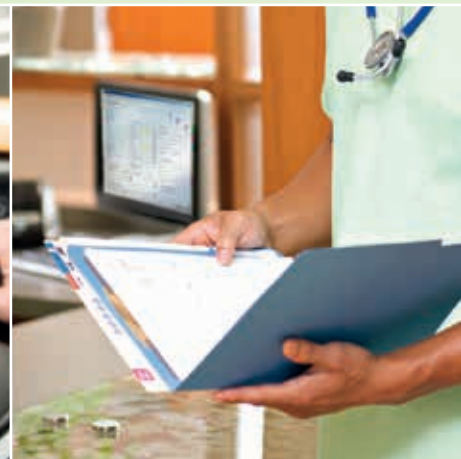

Uzyskaj doskonałe efekty etykietowania przy mniejszym nakładzie pracy.


Oprogramowanie



Oprogramowanie DYMO® Label™ 8 Software

Dla komputerów osobistych.

- W zestawie z każdą drukarką etykiet LabelWriter™ lub LabelManager™ zgodną z komputerem osobistym.
- Możliwość wyboru spośród 100 układów etykiet w celu dostosowania i dodania logo firmy lub grafiki.
- Wbudowana książka adresowa: drukuj etykiety bezpośrednio z poziomu listy kontaktowej lub książki adresowej programu Outlook®.
- Do wielu zastosowań: umożliwia tworzenie etykiet bezpośrednio w programach Microsoft® Word, Outlook®, Excel® i CardScan® bez konieczności przepisywania tekstu.
- Widget QuickPrint: wygodny i szybki wydruk pojedynczych etykiet.



Integracja

DYMO



Pakiet DYMO® Software Development Kit (SDK)

SDK

Etykietowanie może stać się najlżejszym etapem pracy.

Szybka i prosta integracja drukowania etykiet DYMO® i skanowania wizytówek z dowolnym środowiskiem Windows®, Linux® lub niestandardowym systemem.

Już od ponad 12 lat programiści i inżynierowie wykorzystują zestawy DYMO® SDK do integrowania funkcji drukowania etykiet DYMO® i skanowania wizytówek narzędziem CardScan™ z rozwiązaniami na własne potrzeby lub dla klientów. Niezależnie od tego, w jakim systemie ma być uruchamiane Twoje oprogramowanie (Windows®, Linux® lub niestandardowy system), dostępny jest zestaw SDK, który pozwala wykorzystać naszą technologię we własnej pracy.

Możesz regularnie otrzymywać aktualizacje od naszego zespołu technicznego na blogu dla programistów DYMO®:

<http://developers.dymo.com>



Na całym świecie produkty firmy DYMO® odgrywają kluczową rolę jako składnik rozwiązań z zakresu:

- zarządzania gabinetem i pacjentami,
- drukowania i tworzenia etykiet na potrzeby placówek opiekuńczych,
- tworzenia etykiet wykorzystywanych w laboratoriach oraz do oznaczania narzędzi medycznych,
- prostych rozwiązań związanych z drukowaniem identyfikatorów,
- fabryk, handlu detalicznego i przemysłu,
- spedycji (we współpracy z wiodącymi przewoźnikami).

Sieci



LW

LabelWriter™ Print Server

Karta sieciowa dla drukarek etykiet DYMO® LabelWriter™.

- Łatwa instalacja: możliwość podłączenia przez złącze USB, kabel Ethernet i źródło zasilania.
- Pozwala udostępnić dowolną drukarkę użytkownikom tej samej sieci.
- Dostępne wersje językowe oprogramowania: angielska, francuska, niemiecka, holenderska i włoska.

Kod	Opis
S0929080	DYMO® LabelWriter™ Print Server - EU



Karta sieciowa dla drukarek etykiet LabelWriter™
LabelWriter™ Print Server

LabelManager™ i Rhino™ | Porównanie

Drukarki etykiet DYMO® LabelManager™ i Rhino™

Odpowiednie etykiety na każdą sytuację.



Model / funkcje	LabelManager™ 160	LabelManager™ 210D	LabelManager™ 280	LabelManager™ 360D	LabelManager™ 420P
Szerokość etykiety	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
System etykiet	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™
System druku	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer
Rozdzielczość druku	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
Szybkość druku	12 mm/s	12 mm/s	12 mm/s	12 mm/s	12 mm/s
Liczba drukowanych wierszy	2	2	bez ograniczeń (2*)	2	bez ograniczeń (4*)
Liczba stylów	8	7	Czcionki Win	7	Czcionki Win
Liczba czcionek	1	1	Czcionki Win	3	Czcionki Win
Liczba symboli	228	132	Czcionki Win	221	Czcionki Win
Liczba rozmiarów czcionek	6	6	Czcionki Win	7	Czcionki Win
Układ klawiatury	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	ABC
Klawisze skrótów	–	–	–	–	–
Podświetlany wyświetlacz	–	–	–	–	√
Dodatkowa pamięć etykiet	–	9	9	9	9
Stała długość	–	√	√	√	√
Maksymalna liczba kopii wielokrotnych	–	10	10	10	10
Importowanie danych (MS Excel)	–	–	√	–	√
Możliwość podłączenia do komputera	–	–	PC	–	PC
Seryjność	–	–	–	–	–
Typ gilotyny	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna	Ręczna
Wskaźnik słabej baterii / automatyczne wyłączenie	√	√	√	√	√
Typ baterii	AAA (6x)	AA (6x)	Akumulatory	Akumulatory	Akumulatory
Zgodność z zasilaczem	√	√	√	√	√
Śledzenie zasobów	–	–	–	–	√
Kod kreskowy	–	–	√	–	√
Przerywacze i moduły	–	–	–	–	–
Teczki i segregatory	√	√	√	√	√
Oznakowanie ogólne	–	–	–	–	√
Komponenty sieciowe	–	–	–	–	–
BHP i utrzymanie zakładu	–	–	–	–	–
Przewody/kable/flagi	–	–	–	–	–



LabelManager™ 500TS	LabelManager™ PnP	LabelManager™ Wireless PnP	Rhino™ 4200	Rhino™ 5200	Rhino™ 6000
6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm	6 / 9 / 12 mm	6/9/12/19/24 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 / 24 mm
D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	D1 / IND Rhino™	IND Rhino™	IND Rhino™	IND Rhino™
Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer	Termotransfer
300 dpi	180 dpi	300 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi
20 mm/s	12 mm/s	15 mm/s	15 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
bez ograniczeń	bez ograniczeń	bez ograniczeń	5	5	5
Czcionki Win	Czcionki Win	Czcionki Win	5	5	5
Czcionki Win	Czcionki Win	Czcionki Win	1	1	1
Czcionki Win	Czcionki Win	Czcionki Win	Biblioteka symboli (80)	Biblioteka symboli (ponad 120)	Biblioteka symboli (ponad 250)
Czcionki Win	Czcionki Win	Czcionki Win	7	6	7
QWERTY / AZERTY / QWERTZ	–	–	QWERTY / AZERTY / QWERTZ	ABC	ABC
–	–	–	√	√	√
–	–	–	√	√	√
500	–	–	25	100	1000
√	√	√	√	√	√
49	49	49	10	99	99
√	√	√	–	–	√
PC	PC	PC	–	–	PC
–	–	–	Proste	Zaawansowane	Zaawansowane
Automatyczna	Ręczna	Automatyczna	Ręczna	Ręczna	Elektroniczna
√	√	√	√	√	√
Akumulatory	Akumulatory	Akumulatory	Opcjonalnie akumulator	Opcjonalnie akumulator	Akumulatory
√	√	√	√	√	√
√	–	√	√	–	√
√	√	√	Code 39 + Code 128	Code 39 + Code 128	6
–	–	–	√	√	√
√	√	√	–	–	–
√	–	√	–	√	–
–	–	–	–	√	√
–	–	–	√	√	√
–	–	–	√	√	√

Etykiety D1 | Przegląd

Etykiety DYMO® D1

Dzięki kasetom etykiet możesz tworzyć wyraźne i łatwe do odczytania etykiety dowolnej długości.



TYP ETYKIETY / SZEROKOŚĆ ETYKIETY			24 mm	19 mm	12 mm	9 mm	6 mm
STANDARDOWE D1	Do wielu różnych zadań w biurze i w jego otoczeniu, np. do archiwizacji, przechowywania i zarządzania zasobami. Odporność na zimno/ciepło: od -18°C do 90°C Długość: 7 m	CZARNY NA BIAŁYM	S0720930	S0720830	S0720530	S0720680	S0720780
		CZARNY NA PRZEZROCZYSTYM	S0720920	S0720820	S0720500	S0720670	S0720770
		CZARNY NA ŻÓŁTYM	S0720980	S0720880	S0720580	S0720730	S0720790
		CZARNY NA NIEBIESKIM	S0720960	S0720860	S0720560	S0720710	-
		CZARNY NA ZIELONYM	S0720990	S0720890	S0720590	S0720740	-
		CZARNY NA CZERWONYM	S0720970	S0720870	S0720570	S0720720	-
		BIAŁA NA PRZEZROCZYSTYM	-	S0720900	S0720600	-	-
		BIAŁY NA CZARNYM	S0721010	S0720910	S0720610	-	-
		NIEBIESKI NA BIAŁYM	S0720940	S0720840	S0720540	S0720690	-
		NIEBIESKI NA PRZEZROCZYSTYM	-	-	S0720510	-	-
		CZERWONY NA BIAŁYM	-	S0720850	S0720550	S0720700	-
		CZERWONY NA PRZEZROCZYSTYM	-	-	S0720520	-	-
TRWAŁE D1	Wyglądają jak etykiety standardowe, ale zostały pokryte niezawodną warstwą klejącą zapewniającą bardzo trwałe połączenie w przypadku umieszczania etykiet na stałe. Odporność na zimno/ciepło: od -40°C do 150°C Długość: 5,5 m	CZARNY NA BIAŁYM	-	S0718070	S0718060	-	-
ELASTYCZNE D1	Przeznaczone do nanoszenia na powierzchnie zaokrąglone lub niejednorodne oraz do oznaczania przewodów. Trwała warstwa klejąca gwarantuje pewność umieszczenia etykiet. Odporność na zimno/ciepło: od -10°C do 80°C Długość: 3,5 m	CZARNY NA BIAŁYM	-	S0718050	S0718040	-	-

Do użytku z drukarkami LabelManager™ i LabelWriter™ 450 Duo.

Właściwości etykiet D1:



Łatwo usuwalna warstwa zabezpieczająca
Szybkie i łatwe usuwanie warstwy zabezpieczającej dla bezproblemowego naklejania etykiet.



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Odporność na zimno/ciepło

Etykiety IND | Przegląd

DYMO®

Etykiety przemysłowe DYMO®

Zastosowano w nich silny klej. Nie rozmazują się i nie blakną, sprawdzone w warunkach terenowych i oznaczone certyfikatem UL.



TYP ETYKIETY / SZEROKOŚĆ ETYKIETY		24 mm	19 mm	12 mm	9 mm	6 mm	
PRZEMYSŁOWE WINYLOWE	Idealne do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz. Dostępne w najszerszym zakresie kolorów zgodnych z normami OSHA, ANSI oraz ISO. Odporność na zimno/ciepło: od -40°C do 80°C Długość: 5,5 m – Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969. – Zgodność z RoHS.	CZARNY NA BIAŁYM	1805430	18445	18444	18443	–
		CZARNY NA ŻÓŁTYM	1805431	18433	18432	–	–
		CZARNY NA POMARAŃCZOWYM	1805427	18436	18435	–	–
		CZARNY NA SZARYM	1805425	1805419	1805413	–	–
		BIAŁY NA CZERWONYM	1805429	1805422	1805416	–	–
		BIAŁY NA CZARNYM	1805432	1805436	1805435	1805437	–
		BIAŁY NA ZIEŁONYM	1805426	1805420	1805414	–	–
		BIAŁY NA NIEBIESKIM	1805423	1805417	1805243	–	–
		BIAŁY NA FIOLETOWYM	1805428	1805421	1805415	–	–
		BIAŁY NA BRĄZOWYM	1805424	1805418	1805412	–	–
PRZEMYSŁOWE TRWAŁE TAŚMY POLIESTROWE	Profesjonalne, błyszczące wykończenie idealne do etykietowania krosownic, przyłączy, płytek czotowych, koszy, belek i innych. Odporność na zimno/ciepło: od -40°C do 150°C Długość: 5,5 m – Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969. – Zgodność z RoHS.	CZARNY NA BIAŁYM	1734523	18484	18483	18482	1805442
		CZARNY NA PRZEZROCZYSTYM	1805433	622290	622289	18508DMO	1805440
		CZARNY NA METALICZNYM	1805434	18487	18486	18485	1805441
PRZEMYSŁOWE ELASTYCZNE NYLONOWE	Etykiety przylegają ściśle do przewodów, kabli, powierzchni obłych. Odporny na rozdarcia materiał nie ulega uszkodzeniu podczas przeciągania przez niewielkie otwory czy rurki. Odporność na zimno/ciepło: od -10°C do 80°C Długość: 3,5 m – Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 969. – Zgodność z RoHS.	CZARNY NA BIAŁYM	1734524	18489	18488	–	–
		CZARNY NA ŻÓŁTYM	1734525	18491	18490	–	–
PRZEMYSŁOWE RURKI TERMOKURCZLIWE*	Do profesjonalnej identyfikacji kabli. Współczynnik obkurczenia 3:1 zapewnia ściśle przyleganie do przewodów i kabli. Odporność na zimno/ciepło: od -55°C do 135°C Długość: 1,5 m – Oznaczone certyfikatem UL jako element składowy UL 224. – Spełniają wymogi standardów MIL-M-81531, MIL-STD-202G, SAE-DTL-23053/5 (klasa 1 i 3). – Zgodność z RoHS.	CZARNY NA BIAŁYM	1805443	18057	18055	18053	18051
		CZARNY NA ŻÓŁTYM	1805444	18058	18056	18054	18052

Do użytku z drukarkami LabelManager™ i LabelWriter™ 450 Duo.
 *Zgodne tylko z narzędziami etykietującymi Rhino™.

Etykiety do wyłaczarki Rhino M1011

Etykiety odporne na ekstremalne warunki pogodowe, temperatury, chemikalia oraz działanie promieni UV.

NR KODU	OPIS	DŁUGOŚĆ	KOLOR
31000	Nieprzylepne, aluminiowe 12 mm	4,80 m	Aluminiowy
35800	Przylepne, aluminiowe 12 mm	3,65 m	Aluminiowy
32500	Nieprzylepne, stal nierdzewna 12 mm	6,40 m	Nierdzewna

Cechy etykiet do użytku przemysłowego:



Łatwo usuwalna warstwa zabezpieczająca



Odporność na promieniowanie UV



Wodoodporność



Odporność na zimno/ ciepło



Odporność na olej



Odporność na chemikalia

LabelWriter™ | Porównanie

Drukarki etykiet DYMO® LabelWriter™

Szeroka gama rozwiązań w zakresie tworzenia etykiet dla spełnienia wszystkich potrzeb.



MODEL / FUNKCJE		LabelWriter™ 450	LabelWriter™ 450 Turbo	LabelWriter™ 450 TwinTurbo	LabelWriter™ 450 Duo	LabelWriter™ 4XL
DRUKOWANIE	Rozdzielczość wydruku (dpi)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300 (D1: 180)	300
	System druku	Bezpośredni druk termiczny	Bezpośredni druk termiczny	Bezpośredni druk termiczny	Bezpośredni druk termiczny Termotransfer	Bezpośredni druk termiczny
	Prędkość drukowania (etykiety/min)	51	71	71	71	53 (129 na etykietach o wysokiej wydajności)
	Maks. szerokość wydruku (mm)	56	56	56	56	106
ETYKIETY / GRAFIKA	Dostępne szablony etykiet	Ponad 100	Ponad 100	Ponad 100	Ponad 100	Ponad 100
	Projektowanie szablonów etykiet	✓	✓	✓	✓	✓
	Drukuje tekst, kody kreskowe (20 typów), zdjęcia i obrazki, datę i godzinę, numery seryjne i wiele innych	✓	✓	✓	✓	✓
	Typy i rozmiary etykiet	18	18	18	18 + 50 etykiet D1	21
SZCZEGÓLNE FUNKCJE	Prowadnica etykiet (w celu umożliwienia wyrównania etykiet)	✓	✓	✓	✓	-
	Tryb oczekiwania (zapewnia oszczędność energii)	✓	✓	✓	✓	✓
	Udostępnianie sieci poprzez system operacyjny	✓	✓	✓	✓	✓
	W zestawie startowy pakiet etykiet	100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet 89 x 36 mm	2 x 100 etykiet 89 x 36 mm	100 etykiet 89 x 36 mm + 24 mm x 3 m etykiety D1 czarne na białym	50 etykiet 104 x 159 mm
WYMIARY/WAGA	Rozmiar (szer. x. gł. x wys. mm)	127 x 187 x 134	127 x 187 x 134	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134
	Waga (bez zasilacza i rolki)	654 g	654 g	1 120 g	1360 g	890 g
GWARANCJA	Dwuletnia gwarancja + dodatkowy 1 rok gwarancji po zarejestrowaniu produktu na stronie www.dymo.com	✓	✓	✓	✓	✓

LabelWriter™ | Przegląd




Etykiety DYMO® LabelWriter™

Wykorzystują proces drukowania termicznego — nie trzeba korzystać z brudzącego, kosztownego tuszu ani kaset z tonerem.

TYP ETYKIETY		Wielkość w mm	Nr kodu	Etykiety na rolce / rolek w pudełku	Klej	Materiał
WYSYLKA	Standardowe etykiety adresowe	28 x 89	S0722370	130 / rolka 2 / pudełko	Trwały	Papier
	Standardowe etykiety adresowe	28 x 89	S0722360	130 / rolka 24 / pudełko	Trwały	Papier
	Wydajne etykiety adresowe	89 x 28	S0947410	1050 / rolka 2 / pudełko	Trwały	Papier
	Etykiety kolorowe, różne	28 x 89	S0722380	130 / rolka 2 / pudełko	Trwały	Papier
	Duże etykiety adresowe	36 x 89	S0722400	260 / rolka 2 / pudełko	Trwały	Papier
	Duże etykiety adresowe	36 x 89	S0722390	260 / rolka 24 / pudełko	Trwały	Papier
	Duże etykiety adresowe	36 x 89	S0722410	260 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Przezroczysty plastik
	Duże zwrotne etykiety adresowe	25 x 54	S0722520	500 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier
WYSYLKA	Etykiety wysyłkowe/na identyfikatory	54 x 101	S0722430	220 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier
	Wydajne etykiety wysyłkowe	102 x 59	S0947420	575 / rolka 2 / pudełko	Trwały	Papier
	Etykiety wysyłkowe/na identyfikatory	54 x 101	S0722420	220 / rolka 12 / pudełko	Trwały	Papier
	Etykiety transportowe dużego formatu	104 x 159	S0904980	220 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier
UNIERSALNE	Etykiety uniwersalne	13 x 25	S0722530	1000 / rolka 1 / pudełko	Usuwalny	Papier
	Kwadratowe etykiety uniwersalne	25 x 25	S0929120	750 / rolka 1 / pudełko	Usuwalny	Papier
	Etykiety uniwersalne	19 x 51	S0722550	500 / rolka 1 / pudełko	Usuwalny	Papier
	Etykiety uniwersalne	57 x 32	S0722540	1000 / rolka 1 / pudełko	Usuwalny	Papier
	Duże etykiety uniwersalne	54 x 70	S0722440	320 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier
SPECJALNE	Etykiety na teczki podwieszane	12 x 50	S0722460	220 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier
	Małe etykiety na segregator	38 x 190	S0722470	110 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier
	Duże etykiety na segregator	59 x 190	S0722480	110 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier
	Małe etykiety na identyfikatory	41 x 89	S0722560	300 / rolka 1 / pudełko	Usuwalny	Papier
	Średnie identyfikatory	51 x 89	S0929100	300 / rolka 1 / pudełko	Bez kleju	Papier
	Duże identyfikatory	62 x 106	S0929110	250 / rolka 1 / pudełko	Bez kleju	Papier
	Etykiety na płyty CD	Średnica 57	S0719250	160 / rolka 1 / pudełko	Trwały	Papier

Wagi | Przegląd



MODEL / FUNKCJE	Cyfrowa waga pocztowa M1	Cyfrowa waga pocztowa M2	Cyfrowa waga pocztowa M5 z interfejsem USB	Cyfrowa waga M10 pocztowa USB	Cyfrowa, przenośna waga do przesyłek S50 z interfejsem USB	Cyfrowa waga do przesyłek S100 z interfejsem USB	Cyfrowa waga do przesyłek S180 z interfejsem USB
MAKS. OBCIĄŻENIE WAGI	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	50 kg	100 kg	180 kg
WYŚWIETLACZ WAGI Możliwość zmiany jednostki z kg na funty	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0 kg 000 g 0 lb 00,0 oz	0,0 kg 0,0 lb	0,0 kg 0,0 lb	0,0 kg 0,0 lb
MIN. OBCIĄŻENIE WAGI	2 g	2 g	4 g	4 g	0,5 kg	0,5 kg	1 kg
PODZIAŁKA WAGI	1 g	1 g	2 g	2 g	0,1 kg	0,1 kg	0,2 kg
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PRZYCISK WSTRZYMANIA Blokowanie wyświetlania wagi	✓	✓	✓ (+kontrolka)	✓ (+kontrolka)	✓	✓	✓
PRZYCISK TAROWANIA Do ważenia zawartości pojemnika	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ZŁĄCZE USB	–	–	✓	✓	✓	✓	✓
ODŁĄCZANY WYŚWIETLACZ LCD Do obsługi ręcznej lub montażu na ścianie	–	–	–	–	✓	✓	✓
ZASILANIE Baterie niedołączone	3 x AAA	3 x AAA	Kabel USB lub 3 x AAA	Kabel USB lub 3 x AAA	Kabel USB, zasilacz AC lub 3 x AAA	Kabel USB, zasilacz AC lub 3 x AAA	Kabel USB, zasilacz AC lub 3 x AAA
WYMIARY PLATFORMY	15 x 15 cm	15 x 15 cm	20 x 20 cm	20 x 20 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm	30 x 30 cm
WIELKOŚĆ szer. x gł. x wys. mm	185 x 161 x 44	185 x 161 x 44	235 x 211 x 46	235 x 211 x 46	415 x 400 x 49	415 x 400 x 49	415 x 400 x 52
WAGA Bez kabla	450 g	450 g	1,5 kg	1,5 kg	4,0 kg	4,0 kg	5,0 kg



Dlaczego warto zarejestrować się na naszej stronie?

2-letnia gwarancja +1 dodatkowy rok

Wszystkie drukarki DYMO® LabelWriter™, drukarki etykiet LabelManager™, skanery CardScan® i wagi cyfrowe są objęte dwuletnią gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku gwarancji.

(Dodatkowy rok gwarancji nie obowiązuje w przypadku wag S50, S100, S180).

Roczna gwarancja +1 dodatkowy rok

Wszystkie narzędzia etykietujące DYMO® Rhino™ Industrial są objęte roczną gwarancją. Jeżeli zarejestrujesz swój produkt DYMO® na stronie dymo.com, będziesz uprawniony do dodatkowego roku gwarancji.

Jako zarejestrowany użytkownik uzyskasz następujące korzyści:

- pomoc techniczną,
- usługi posprzedażowe zgodne z gwarancją odnoszącą się do Twojego produktu,
- automatyczne powiadomianie o uaktualnieniach oprogramowania,
- przydatne wskazówki i porady,
- oferty specjalne i zapowiedzi nowych produktów.

Zarejestruj swój produkt DYMO® na stronie dymo.com.

DZIAŁ POMOCY DYMO®

WIĘCEJ POMOCY W ZAKRESIE NASZYCH PRODUKTÓW MOŻNA ZNALEĆ POD ADRESEM WWW.DYMO.COM ALBO DZWONIĄC DO DZIAŁU POMOCY:

PL 22 306 06 92

NR MIĘDZYNARODOWY +44 203 564 8356

www.dymo.com

DYMO

A ***NewellRubbermaid*** Brand

Product of / Produit de:
Newell Europe Sàrl
Chemin de Blandonnet 10
1214 Vernier – Switzerland

Represented in the EU by / Représenté en UE par:
NWL Belgium Services BVBA
Industriepark-Noord 30
9100 Sint-Niklaas – Belgium

13-0098

© 2016 Newell Rubbermaid Europe LLC